CARACTÉRISTIQUES

LE PRODUIT LETTRE&LOGO3D POLYSTYRÈNE EST FABRIQUÉ PAR DÉCOUPE DE MATIÈRE AU FIL

FINITIONS SUPPORTS
- Polystyrène expansé blanc
- Polystyrène expansé blanc + peinture face avant
- Polystyrène expansé blanc + peinture sur la totalité du support

(+ de 30 couleurs au choix)

ÉPAISSEURS DISPONIBLES DU POLYSTYRÈNE
- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm

TYPES D'USAGES

Suspendu
- Vis de suspension (non fournies)

Fixé
- Adhésif double face (non fourni)

Posé
- Au sol
- Sur un meuble
- Sur une étagère

FICHIER À FOURNIR

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet rouge de 0,2 pt

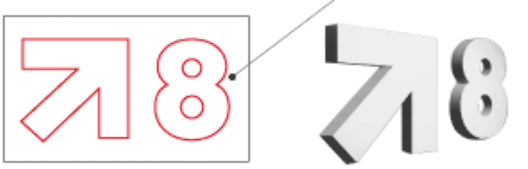

DÉCOUPE AU FIL

La découpe de la matière se fait au fil, il y a donc à chaque zone fermée la marque de la sortie du fil.

DIMENSIONS MAXIMALES

⚠ 1 côté ≤ 900 mm + l'autre côté ≤ 2000 mm ✓

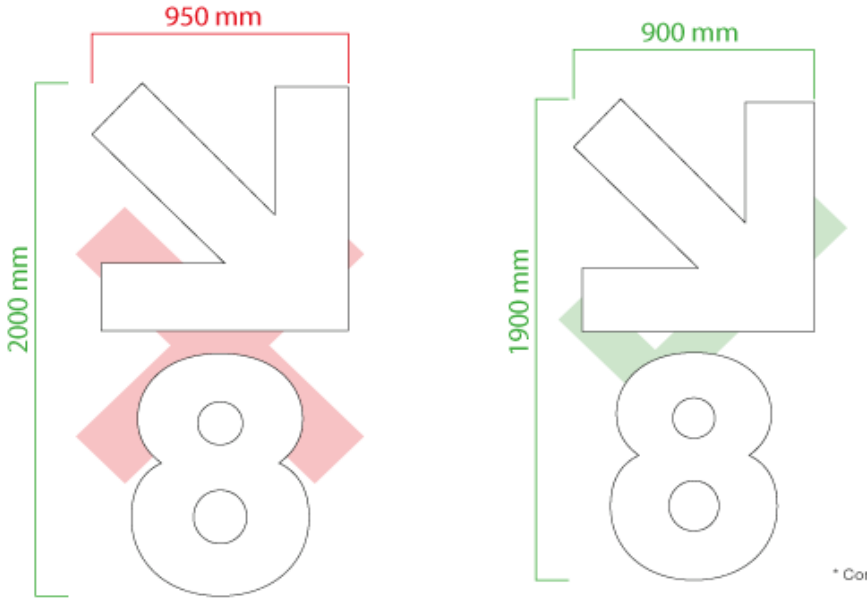

* Conserver les proportions initiales du logo

DIMENSIONS MAXIMALES

⚠ 1 côté ≤ 900 mm + l'autre côté ≤ 2000 mm ✓

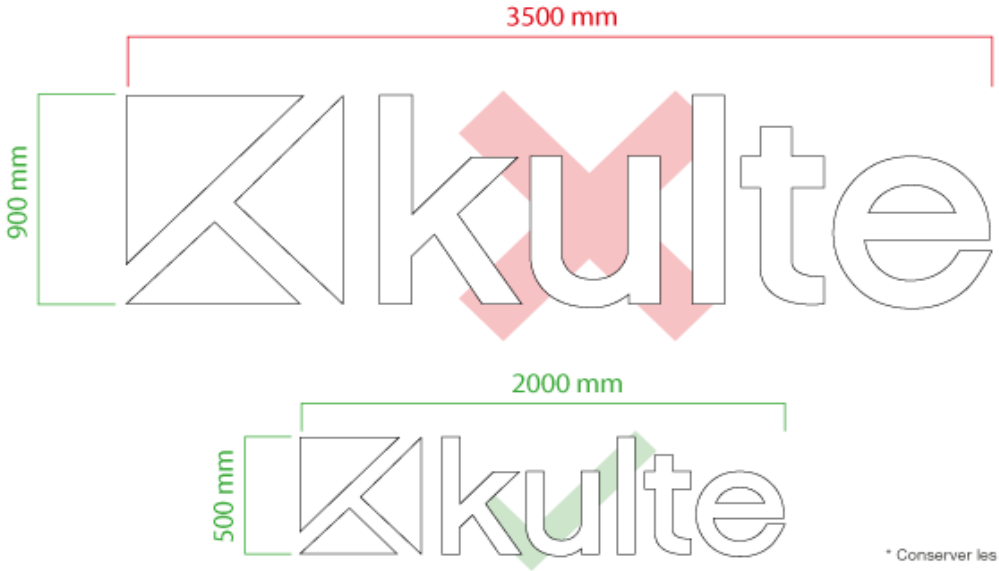

* Conserver les proportions initiales du logo

ATTENTION:
GRAISSE MINIMUM 15 MM
NOUS NOUS LAISSONS LE CHOIX DE BLOQUER VOTRE FICHIER
SI CETTE ZONE DE 15 MM SUPPORTE UN POIDS TROP IMPORTANT.
DANS CE CAS LA GRAISSE DEVRA ÊTRE SUPÉRIEURE.
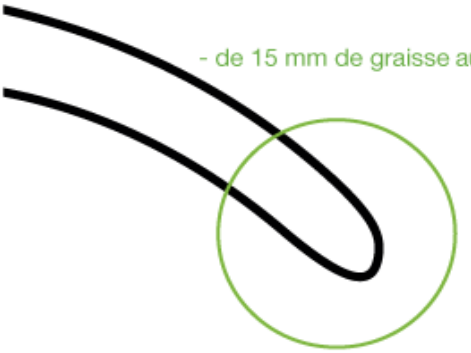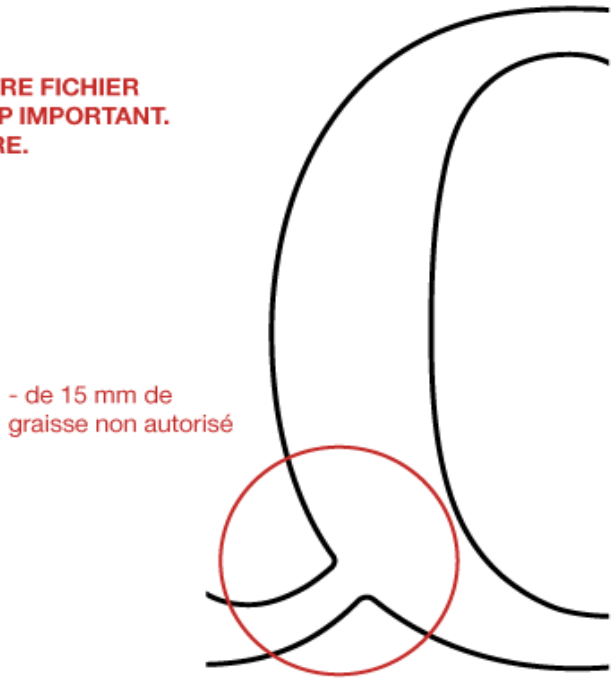
Pour permettre la peinture totale, les lettres doivent faire 20 cm de hauteur minimum